
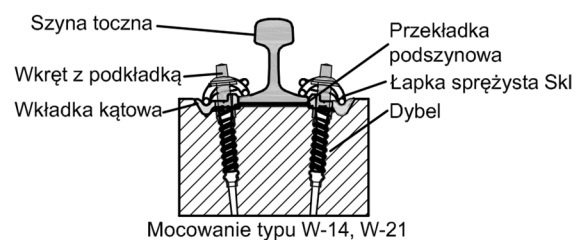
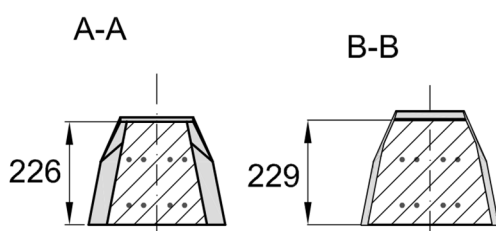


Podkład strunobetonowy kolejowy

PS-94M/W14/60E1 & PS-94M/W14/49E1

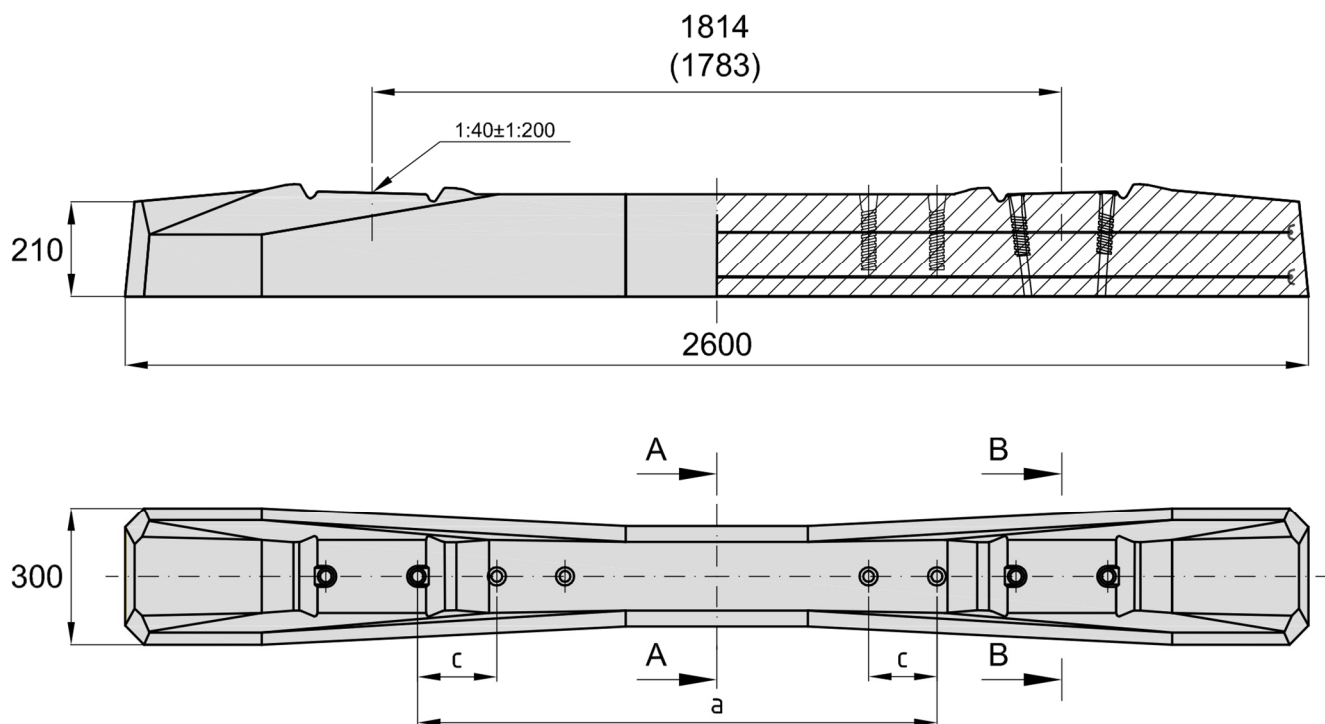

Podkład strunobetonowy kolejowy

PS-94M/W14/60E1 & PS-94M/W14/49E1

Certyfikaty / Dokumentacja techniczna

Krajowa Ocena Techniczna

IK-KOT-2022/0144 wydanie 1

Dodatkowe informacje

- zastosowanie na obiektach inżynieryjnych w celu zabezpieczenia pojazdów kolejowych przed wykolejeniem
- wielkość siły rysującej w części podszynowej przy rozstawie podpór 60cm wynosi min 200kN
- beton klasy C50/60
- stopień mrozoodporności F150
- nasiąkliwość wagowa betonu < 5%
- powierzchnia oparcia: 0,68m²
- objętość: 0,123m³
- waga: 325kg
- dostosowany do systemów przytwierdzenia W14
- wymiary: c, a - zmienne odpowiednio do numeru podkładu PS-94M od „0” do „25”